BRITA On Line Active Direct
ブリタオンラインアクティブダイレクト

取扱説明書

BRITA
On Line Active Direct
A1000

この度は、ブリタオンラインアクティブダイレクトセットをお買い求め頂き、誠にありがとうございました。
本製品を正しくご使用頂くために、
お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読み下さい。

保証書は取扱説明書とともに大切に保管して下さい。

本製品の設置に際してはお住まいの自治体の水道指定業者に必ずご依頼下さい。
※BRITA Japan㈱でも専門業者のご紹介が可能です。
　詳しくは裏面のBRITA Japan㈱カスタマーセンターまでご連絡下さい。

JWWA ブリタオンラインアクティブダイレクトはJWWA（社団法人日本水道協会）の認証を取得しております。

BRITA Japan株式会社

付属部品

◆下記内容部品が揃っているかご確認下さい。

●フィルターヘッド
（交換が簡単なロッキングハンドル付き）

●取水口用ホース
（800mm、片端に1/2雌ネジ、もう片端に3/8雌ネジ）

●カートリッジ交換デジタルインジケーター
（単3電池×2付き）

●専用水栓

●専用水栓設置用部品

水栓設置用土台

水栓用パッキン

ロックリング

カウンタープレート
※設置の際は、平らな面を上にしてご使用下さい。

六角ナット（7/16）

●A1000フィルターカートリッジ

●壁掛けマウント

※固定用ネジについては別途、壁に合ったタイプの取り付け用ネジをご用意下さい。

●出水口用ホース
（800mm、片端に3/8雌ネジ、もう片端に7/16雌ネジ）

●分岐栓（ご使用水栓からの分岐用）

●取扱説明書

●設置手順書

●保証書

●その他付属パッキン
（1/2ネジ用2枚、3/8ネジ用2枚）

1/2 ネジ用

3/8 ネジ用

取り付け完成図

別紙の「設置手順書」をご参照下さい。
※本製品の設置に際してはお住まいの自治体の水道指定業者に必ずご依頼下さい。
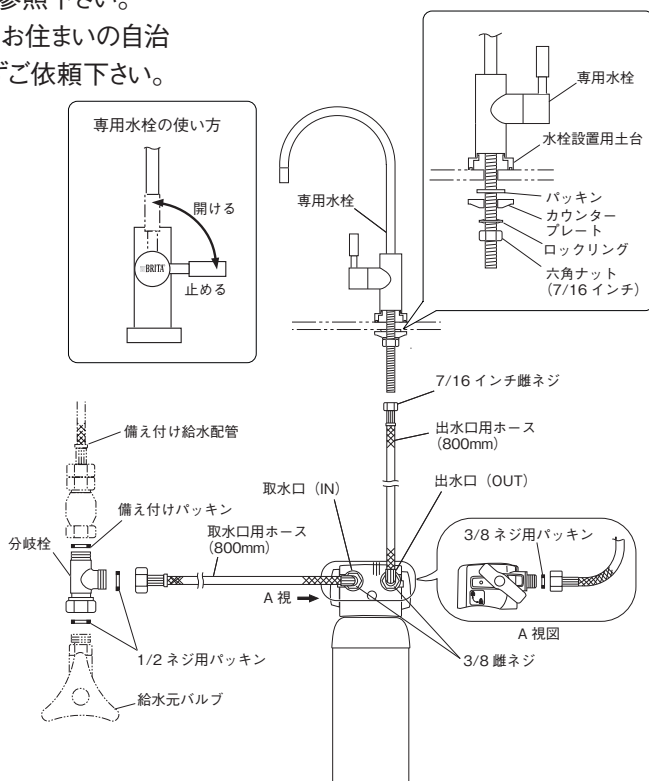
使いはじめのご注意

◆水道レバーの開閉を行い、取り付け箇所及びシステムに水漏れがないことを確認して下さい。

◆初めの通水時に黒っぽい水が出てきます。10リットル以上(約4分)ろ過水が透明になり気泡が消えるまで通水して下さい。

◆2〜3日間使用しなかった場合は1リットル以上(約30秒)通水してからご使用下さい。

禁止 **温水は通水しないで下さい。**

禁止 **ご使用の圧力範囲を守って下さい。カートリッジが破損する恐れがあります。**

フィルターカートリッジ交換
デジタルインジケーターの設定方法

① 電池のセット	同梱の電池をフィルターカートリッジ交換デジタルインジケーターにセットして下さい。電池をセットした後、長い音がなります。
② 初期設定	重要：タイマーの設定は180 daysにして下さい。 注意：フィルターカートリッジ交換デジタルインジケーターの設定は日中に行って下さい。交換時期のお知らせタイマーが日中になるようになります。 ※**設定した時点**から180日後にお知らせします。
③ 設定方法	a　DISPLAYボタンを押すと液晶に90 daysが表示されます。 b　DISPLAYボタンを長押しし、START/RESETボタンを同時に押します。 c　90 daysから180 daysへの変更はDISPLAYボタンを押します。 d　表示の点滅が終了するまで待ちます。 e　180 daysのタイマーを始動させるためにDISPLAYボタンを押し、その後START/RESETボタンを押します。 f　左下に点滅する表示がでたら設定終了です。
④ 表示の見方	タイマーが稼働中にDISPLAYボタンを押すことで、交換時期までの日数が表示されます。180日を経過した場合、表示日数がマイナスで表示されます。
⑤ 交換時の お知らせ音	a　フィルターカートリッジ交換時の音：交換時期まで10日以下になると、1時間毎に長いお知らせ音が15回なります。また15分毎に短いお知らせ音が5回なります。 b　お知らせ機能：カートリッジ交換を後日実施する場合は、いずれかのボタンを押すことにより、お知らせ音を72時間止めることが可能です。 c　電池交換時のお知らせ機能：電池が切れると長い警告音が1時間毎に15回なります。また、15分毎に短い警告音が5回なります。 d　デジタルインジケーターの停止：使用しない場合は電池を取り外し、機能を停止して下さい。
⑥ 設置方法	フィルターカートリッジ交換デジタルインジケーターは同梱のマジックテープでお好みの場所（湿気の少ない場所）に設置可能です。

a
b
ピー
マジックテープ

フィルターカートリッジの交換方法

メモ：カートリッジの交換はお客様ご自身での交換が可能です。

① ハンドルを解除します。
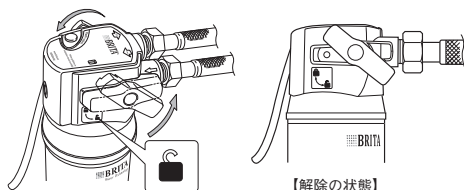
【解除の状態】

注意 万一の水漏れなどの場合に備え、フィルターカートリッジの下に水受け用のバケツ等の容器を置いて下さい。

② フラッシュバルブを押し、排水が止まるまでシステム内の圧力を開放します。
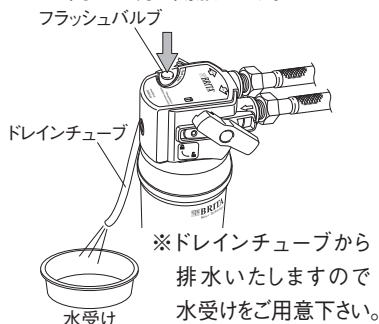
※ドレインチューブから排水いたしますので水受けをご用意下さい。

③ フィルターヘッドから古いフィルターカートリッジを取り外します。

④ 新しいフィルターカートリッジをフィルターヘッドに確実に取り付けます。

⑤ ハンドルをロックしてカートリッジを固定します。
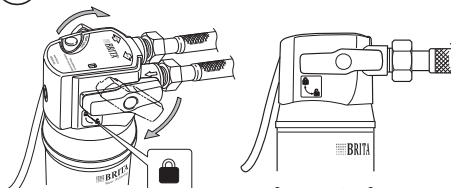
【ロックの状態】

注意
・フィルターヘッド側を押さえたうえで、カートリッジをゆっくり引いて下さい。
（活性炭が水を含んでいますので、やや力を入れて引いて下さい）
・交換作業時は、周りに壊れやすいものなどを置かずに行って下さい。

メモ：

壁掛けマウントを設置している場合はフィルターカートリッジを横向きに傾け、ハンドルを解除することで簡単に取り外しが可能です。ハンドルを解除するとフィルターカートリッジへの水の供給が遮断され、フィルターヘッド内で取水口から直接出水口へ水が流れるようになります。

フィルターカートリッジ交換デジタルインジケーターのリセット

a　DISPLAYボタンを押して、表示を起動させます。
b　長い音がなるまでSTART/RESETボタンを5秒間押し続けます。
c　180 daysが表示されます。
d　これでリセットが完了し、180日のタイマーが起動します。

注意 設定した時点から180日の計算を開始いたします。

ご使用にあたって

・BRITAではフィルターシステムを設置後、未使用のまま長期間放置しないことを推奨しています。BRITAオンラインアクティブダイレクト・フィルターシステムを数日間（2〜3日）使用しなかった場合は、下の表に示す容量（1リットル）の水を流してフィルターシステムを洗浄することをお勧めします。未使用期間が4週間以上になる場合、フィルターシステム内洗浄のための容量（10リットル）の水を流すか、カートリッジ交換をお勧めします。カートリッジの最大使用可能期間は6ヶ月です。

未使用期間が2〜3日の場合の洗浄容量	洗浄容量
オンラインA1000	1リットル
未使用期間が4週間の場合の洗浄容量	洗浄容量
オンラインA1000	10リットル

・システムの稼働中にフィルターシステムを取り外したり、分解しないで下さい。フィルターシステムのフィルターヘッドの製品寿命は設置から5年間です。BRITAのろ過水は、飲用以外の用途には適用されません。1〜2日以内に使い切るようにして下さい。

注意

本製品の設置に際してはお住まいの自治体の水道指定業者に必ずご依頼下さい。
※BRITA Japan㈱でも専門業者のご紹介が可能です。
詳しくはBRITA Japan㈱カスタマーセンターまでご連絡下さい。

使用上のご注意

実行　配管工事はすべての水道法、各都市の条例に準じて設置して下さい。

実行　使用可能水圧の範囲内で設置して下さい。

実行　水道水の飲用に適合した水のみでご使用下さい。

禁止　温水を通水しないで下さい。カートリッジが破損する恐れがあります。

禁止　凍結のおそれがある場所には設置しないで下さい。

禁止　高温になる器具または火気のある近くには設置しないで下さい。

禁止　システム本体およびカートリッジを分解・改造しないで下さい。

禁止　ホーロー、天然石、タイル等の天板は取り付けが出来ません。無理に穴を開けようとすると破損する恐れがありますので、キッチンメーカーにご相談下さい。

お手入れ方法

◆カートリッジやホースの接続部に水漏れがないか定期的に点検を行って下さい。ホースがねじれたりしていないか定期的に点検を行って下さい。ホースが折れ曲がっている場合は交換して下さい。

◆5年が経過したら、ホースを含むフィルターシステム全体を交換することを一度ご検討下さい。

◆固く絞った柔らかい布で、カートリッジの外側を定期的に清掃して下さい。
※研磨剤、洗剤、収れん剤などを使用しないで下さい。

フィルターカートリッジの交換目安

カートリッジの使用頻度に関わらず、初回使用から6ヶ月後にはカートリッジを交換して下さい。

フィルターカートリッジ仕様

カートリッジ本体の素材	ポリプロピレン
ろ材の種類	活性炭 / 不織布
ろ過流量	2.8L/ 分
使用可能水圧	0.1Mpa - 0.86Mpa
使用可能水温	4-30℃
フィルターカートリッジサイズ	幅 86mm × 高さ 224mm
フィルターカートリッジ重さ	0.4kg（乾燥時）
浄水能力	総ろ過水量　JIS S 3201 試験結果
遊離残留塩素	4,000L　（除去率 80%）
総トリハロメタン	4,000L　（除去率 80%）
ブロモジクロロメタン	4,000L　（除去率 80%）
ジブロモクロロメタン	4,000L　（除去率 80%）
ブロモホルム	4,000L　（除去率 80%）
2-MIB（カビ臭）	4,000L　（除去率 80%）
CAT（農薬）	4,000L　（除去率 80%）
テトラクロロエチレン	4,000L　（除去率 80%）
トリクロロエチレン	4,000L　（除去率 80%）
1,1,1- トリクロロエタン	4,000L　（除去率 80%）

トラブルシューティング

水が出ない。	元栓が閉まっている。	⇨ 元栓を開けて下さい。
	断水している。	⇨ 通水を待って下さい。
	ホースの接続が違う。	⇨ ホースを正しく付け直して下さい。
水の出が悪い。	水流量が低い。	⇨ 給水元の元栓がきちんと開いているかご確認下さい。
水漏れがする。	接続部がゆるんでいる。	⇨ 接続部を締め直して下さい。
	パッキンが劣化している。	⇨ パッキンを交換して下さい。
黒粒子が混ざる。	ろ材の活性炭粒子。	⇨ ろ材の活性炭が流れ出るまで通水して下さい。

※改善しない場合は使用を中止しBRITA Japan㈱カスタマーセンターまでご連絡下さい。

重要事項

本製品は直射日光を避け、また物理的に破損しないようお気をつけ下さい。熱源や炎の近くで組み立てを行わないで下さい。フィルターシステムの取水口側のホースより手前に水道の元栓が設置されていることを確認して下さい。水圧が0.86Mpaを超える場合、フィルターシステム取水口の手前に減圧器を設置する必要があります。本製品は、日本国内のみでの使用に適応しています。

本製品は自治体が供給する水道水（常時管理され、法的規制に従った安全な飲料水）または安全な飲料水であると認められた民間供給の水のみを使用するよう設計されています。本製品は、フィルターカートリッジ仕様（P.6）に示す範囲の水温の水道水以外には適しません。微生物に汚染された水や品質が不明な水、井戸水などは適切な消毒処置を施さない限り使用しないで下さい。

給湯元には絶対に繋がないで下さい。

水道水を煮沸するよう関係当局から指示されている場合は、BRITAでろ過した水も煮沸する必要があります。

本製品の設置に際してはお住まいの自治体の水道指定業者に必ずご依頼下さい。
※BRITA Japan㈱でも専門業者のご紹介が可能です。
詳しくはBRITA Japan㈱カスタマーセンターまでご連絡下さい。

ろ材について

他のあらゆる天然材料製品と同様、カートリッジのろ材には一定のばらつきがあります。このため、ろ過水に活性炭の黒い粒がごく少量混ざる場合があります。この活性炭粒子は健康に悪影響を及ぼすものではありません。仮に体内に取り込まれても健康を害することはありません。ろ過水に活性炭粒子が見られる場合は、粒子がすべて外部に流されるまでカートリッジに水を流して洗浄することをお勧めします。

ブリタオンラインアクティブダイレクトはJWWA（社団法人日本水道協会）の認証を取得しております。

保証規定

1.本取扱説明書などに従った正常な使用状態の下で、万一保証期間内に
故障・不具合が発生した場合、本保証規定に基づき無償修理・交換対応を行います。
ただし、次のような場合には保証期間内であっても有償修理・交換となります。

a 消耗したフィルターカートリッジ。
b 適切な使用、維持管理を行わなかったことに起因する不具合。
c 弊社が定める設置手順書などに基づかない施工、専門業者以外による分解などに起因する不具合。
d 建築躯体の変形などに起因する商品の不具合。
e 塗装の色あせなどの経年変化または使用に伴う摩耗などにより生じる外観上の不具合。
f 金属の腐食しやすい環境（海岸付近、温泉地など）に起因する不具合。
g ねずみなどの動物や昆虫が噛んだり、動物や昆虫の死骸が本商品内に残留することなどに起因する不具合。
h 火災、落雷、地震、噴火、洪水、津波など天変地異または破壊行為による不具合。
i 電気製品における異常電圧、指定外の使用電源（電圧・周波数）および送電線・周辺器具など外部から発生する電磁波に起因する不具合。
j 部品（乾電池など）の消耗による不具合。
k 日常のお手入れ箇所（フィルターなど）や水抜栓などのOリングやパッキンの摩耗・劣化による不具合。
l 砂やごみなどの配管内流入、および水あか固着に起因する不具合。
m 水道に関する国の基準（水道法）に定められた飲料水の水質基準に適合しない水を給水したことに起因する不具合。
n 凍結に起因する不具合。
o 同梱の保証書、故障した本製品またはパーツの提示がない場合。
p 同梱の保証書にお客様名、取り付け日（ご購入日）、設置業者（またはご購入店舗）名の記入のない場合。

2.同梱の保証書は日本国内においてのみ有効です。

3.同梱の保証書はBRITA Japan株式会社が輸入・販売した商品に限り有効です。

4.同梱の保証書は再発行いたしませんので、紛失されないように大切に保管して下さい。

5.同梱の保証書はお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

6.修理・交換した製品が1年以内に故障した場合でも、ご購入より1年経過しておりましたら、
有償での修理・交換になります。

注意

本製品の設置に際してはお住まいの自治体の水道指定業者に必ずご依頼下さい。
※BRITA Japan㈱でも専門業者のご紹介が可能です。
詳しくはBRITA Japan㈱カスタマーセンターまでご連絡下さい。

保証期間

本体（カートリッジは除く）、ご購入日より1年間
※BRITA Clubにご入会頂きますと2年間となります。

修理・交換のお申し込みは、BRITAカスタマーセンターまでご連絡下さい。
また、次のものをご準備下さい。
・故障した本製品またはパーツ
・同梱の保証書

問い合わせ先

BRITA製品または浄水器全般について質問をお持ちの場合は、お気軽にお電話にてご連絡下さい。

BRITAカスタマーセンター
TEL：03-5766-3619　平日9：00～17：00
FAX：03-3406-2606　（土・日・祝日は休み）
またはhttp://www.brita.co.jp
〒150-0001　東京都渋谷区神宮前6-19-20 7F
BRITA Japan株式会社

BRITA Club

この度は、BRITA製品をお買い上げありがとうございます。
お買い上げ頂いた皆様に末永くご愛用頂くために
役立つBRITA Clubをご案内させて頂きます。
会員限定の特典があります。

皆様が、ご購入を機会にご入会下さいますよう、心からお待ち申し上げます。

1.製品2年保証
　ご入会とご使用製品の登録をされた方は、製品保証が購入日より2年に延長!

2.会員様限定キャンペーン&イベント
　会員様限定のプレゼントキャンペーンやイベントを数々行っております。

3.お得なメルマガ「BRITA Magazine」にて、新製品、キャンペーン等の情報をいち早く、お知らせしています。

ご入会方法

下記の会員情報登録ページにアクセスして頂き、会員登録に必要な項目を入力して下さい。

ブリタクラブ　検索

ブリタのホームページより「BRITA Club」をクリックして頂いてもアクセスができます。

※個人情報取り扱いの詳細については、弊社ホームページに掲載しております。プライバシーポリシーを
　お読み下さい。

※会員様の入会特典が予告なく変更される場合もあります。

BRITAカスタマーセンター
TEL：03-5766-3619　平日9：00～17：00
FAX：03-3406-2606　（土・日・祝日は休み）

BRITA Japan株式会社
150-0001 東京都渋谷区神宮前6-19-20 7F
http://www.brita.co.jp